PINZE A 2 GRIFFE PARALLELE SERIE P1

- Pinza parallela e doppio effetto con possibilità di presa sia interna che esterna.
- Corpo in lega d'alluminio anodizzata, griffe in acciaio temprato.
- Fissaggio inferiore o laterale.
- Tutte le taglie sono dotate di magnete e di scanalature porta sensore.

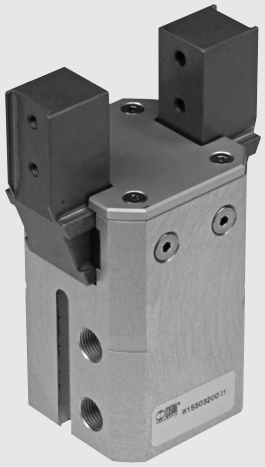

DATI TECNICI		P1-20	P1-32
Guarnizioni		NBR	
Pressione d'esercizio		2-8 bar (0.2 - 0.8 Mpa)	
Temperatura d'esercizio	°C	5÷70	
Fluido		Aria filtrata con o senza lubrificazione.	
		Se si utilizza aria lubrificata la lubrificazione deve essere continuo	
Alesaggi	mm	20 - 32	
Forza di serraggio (a 6 bar) a 20 mm di distanza dal piano superiore	N	180	420
Corsa singola griffa	mm	5	5
Peso	Kg	0.50	0.70

DIMENSIONI PINZE P1-20

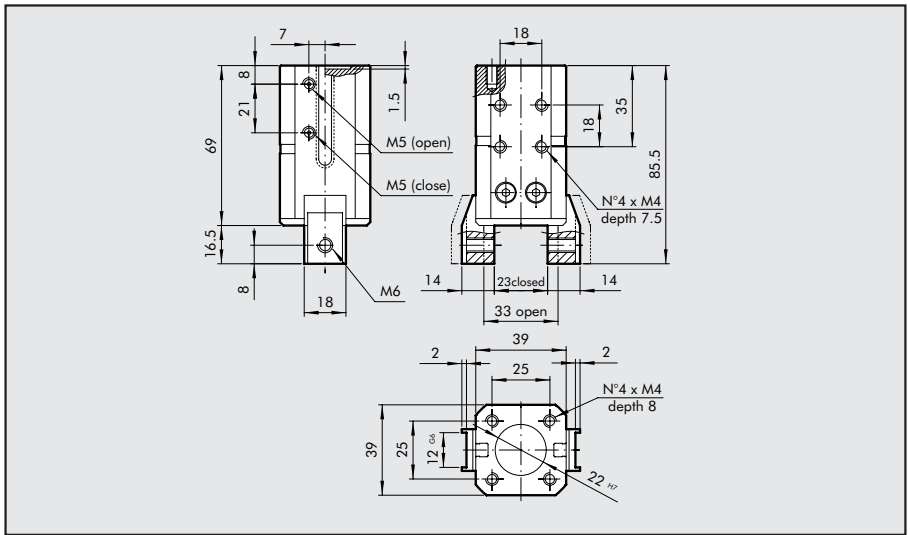

CODICI DI ORDINAZIONE

Codice	Descrizione
W1550200001	PINZA A 2 GRIFFE PARALL. P1-20

DIMENSIONI PINZE P1-32

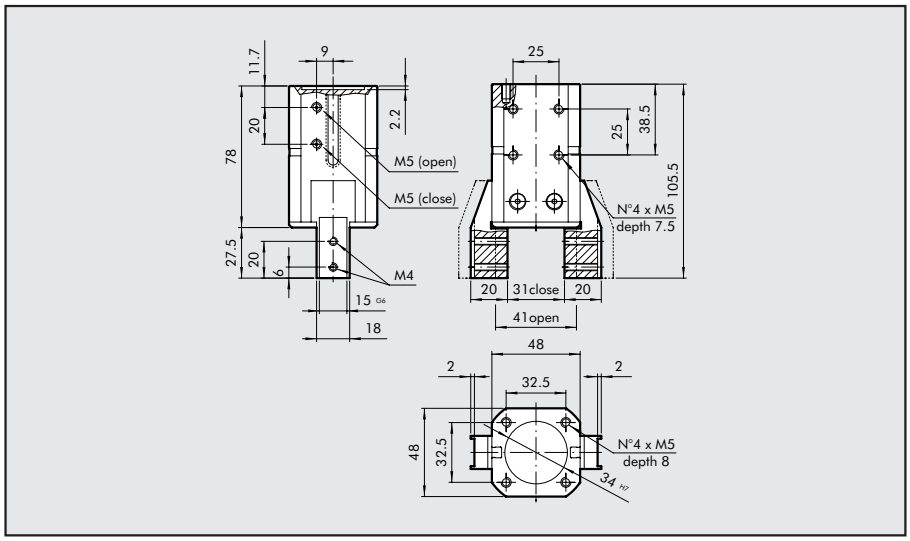

CODICI DI ORDINAZIONE

Codice	Descrizione
W1550320001	PINZA A 2 GRIFFE PARALL. P1-32

ACCESSORI: SENSORI MAGNETICI

SENSORE A SCOMPARSA CON L'INSERIMENTO DALL'ALTO

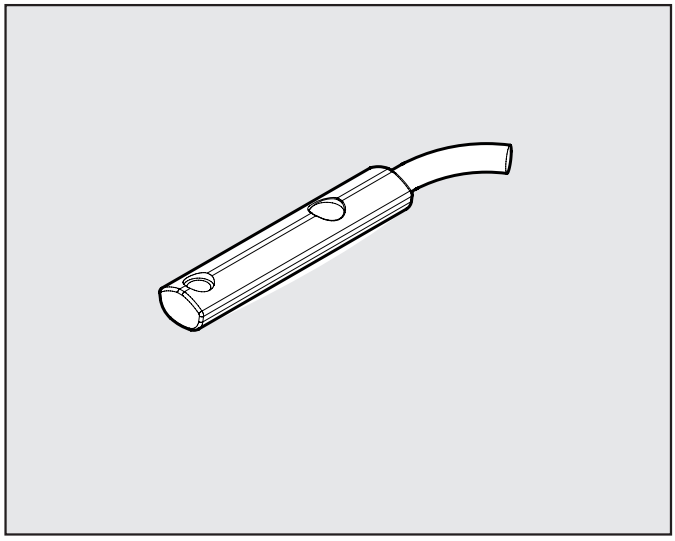

Codice	Descrizione
W0952025390	SENSORE HALL INS. VERT. NO 2.5 m
W0952029394	SENSORE HALL INS. VERT. NO 300 mm M8
W0952022180	SENSORE REED INS. VERT. NO 2.5 m
W0952028184	SENSORE REED INS. VERT. NO 300 mm M8
W0952125556	SENSORE HALL INS. VERT. NO ATEX 2 m

Per caratteristiche tecniche vedi pag. 1.2/28

NOTE