PINZE A DUE GRIFFE FULCRATE 180° SERIE P9

- Pinze fulcrate di tipo a ginocchiera, con angolo d'apertura regolabile.
- Elevate forze di serraggio.
- Corpo in alluminio con anodizzazione dura, griffe e parti in movimento in acciaio temprato.
- Fissaggio inferiore o laterale.
- Tutte le taglie sono dotate di magnete e scanalature portasensore.

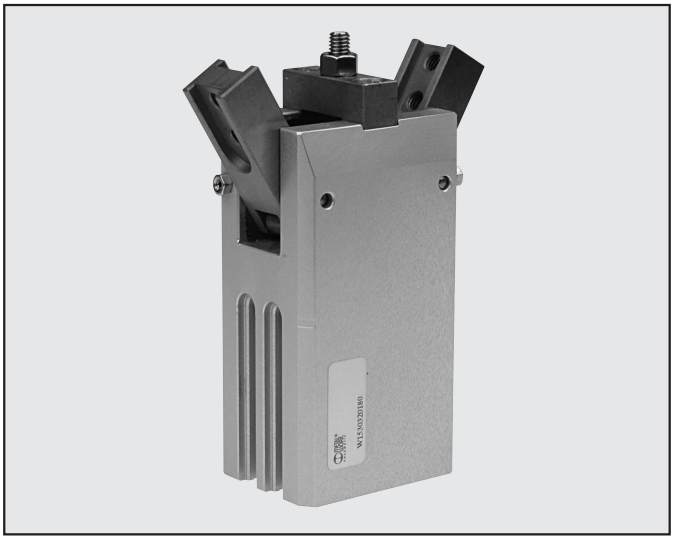

DATI TECNICI		P9-32	P9-40
Guarnizioni		NBR, Poliuretano	
Pressione d'esercizio		2÷8 bar (0.2÷0.8 MPa)	
Temperatura d'esercizio	°C	–5 ÷+70	
Fluido		Aria filtrata con o senza lubrificazione.	
		Se si utilizza aria lubrificata la lubrificazione deve essere continuo	
Alesaggi		32 - 40	
Angolo di apertura delle griffe		180° con possibilità di regolazione	
Forza di serraggio (a 6 bar) a 20 mm di sistanza dal fulcro delle griffe	N	180	300
Peso	Kg	0.85	1.5

DIMENSIONI PINZE P9-32

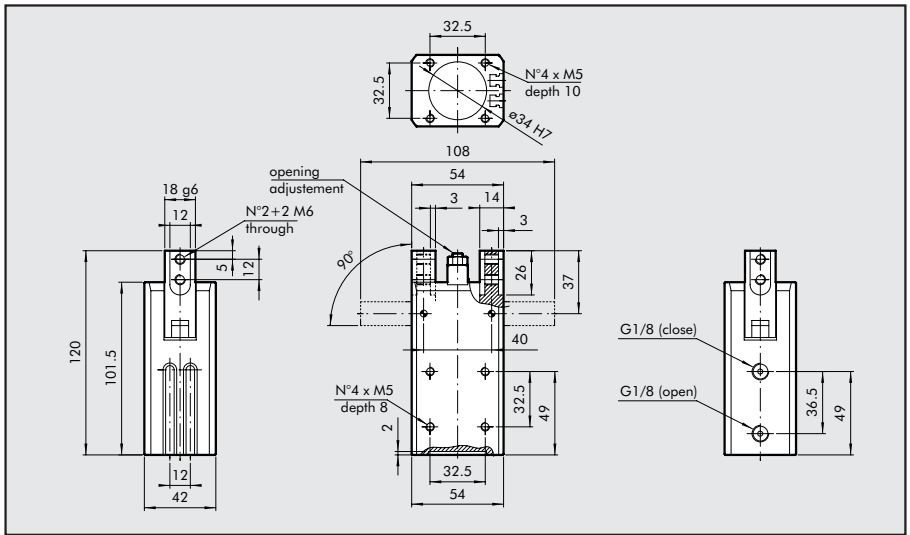

CODICI DI ORDINAZIONE

Codice	Descrizione
W1530320180	PINZA A 2 GRIFFE FULCRATE P9-32

DIMENSIONI PINZE P9-40

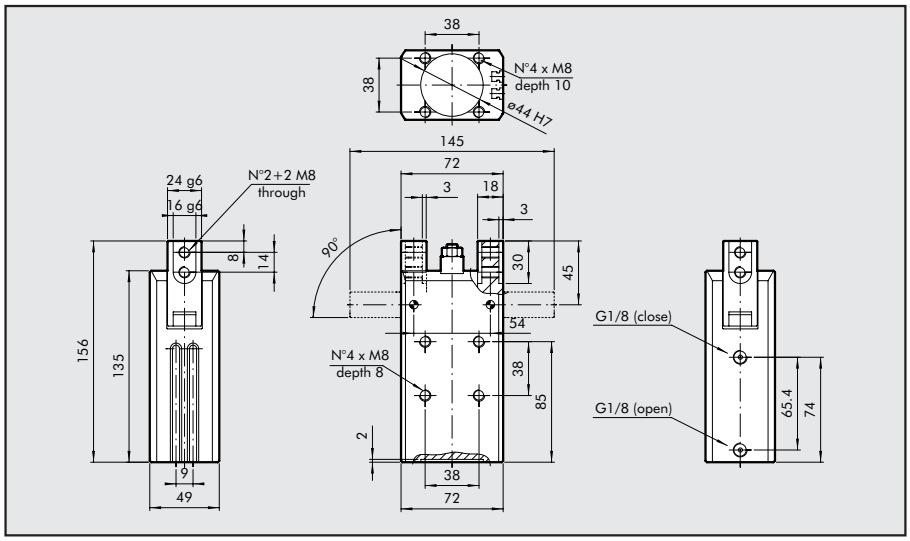

CODICI DI ORDINAZIONE

Codice	Descrizione
W1530400180	PINZA A 2 GRIFFE FULCRATE P9-40

ACCESSORI: SENSORI MAGNETICI

SENSORE A SCOMPARSA CON L'INSERIMENTO DALL'ALTO

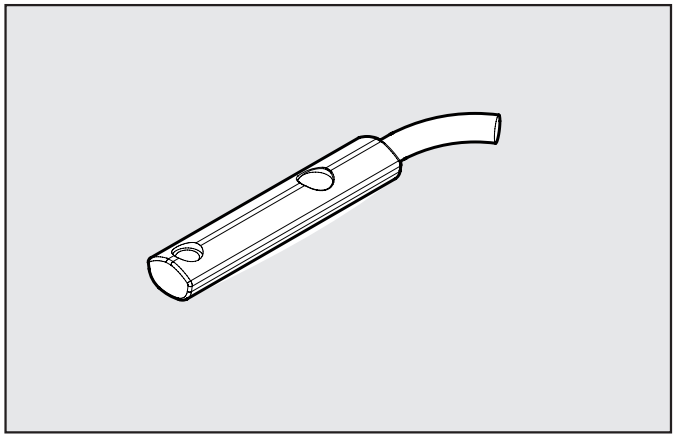

Codice	Descrizione
W0952025390	SENSORE HALL INS. VERT. NO 2.5 m
W0952029394	SENSORE HALL INS. VERT. NO 300 mm M8
W0952022180	SENSORE REED INS. VERT. NO 2.5 m
W0952028184	SENSORE REED INS. VERT. NO 300 mm M8
W0952125556	SENSORE HALL INS. VERT. NO ATEX 2 m

Per caratteristiche tecniche vedi pag. 1.2/28

NOTE